施工説明書

給水ホース

商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

水栓本体を陶器（手洗い器・洗面器）またはカウンターに固定した後、給水ホースを以下の手順でソケットと止水栓に接続してください。

1. ソケットと止水栓の接続

⑴抜け止めカバー、固定リングの順に取り外します。
⑵ソケットを止水栓に固定します。

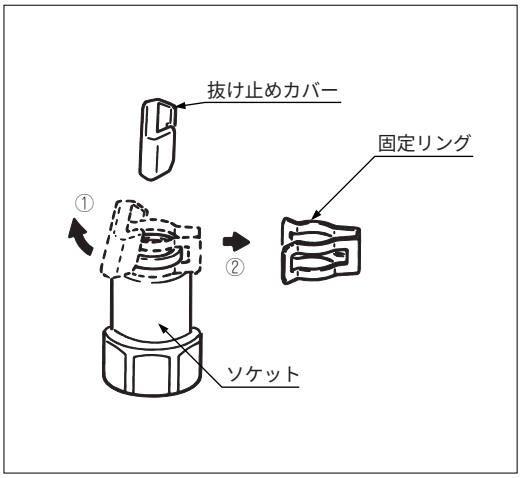

2. 給水ホースとソケットの接続

⑴給水ホースのOリング保護キャップを取り外し、ソケットに差し込みます。
※Oリングに傷をつけたり、ゴミかみをさせないように注意してください。

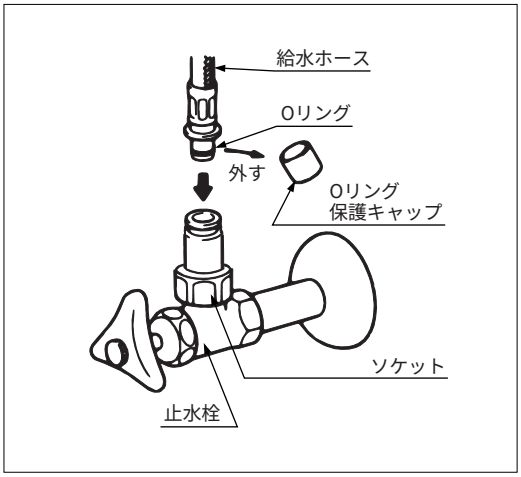

※給水ホースを曲げる場合は、曲げ半径を30㎜以下確保してください。無理に曲げるとホースが損傷し、漏水の原因となります。

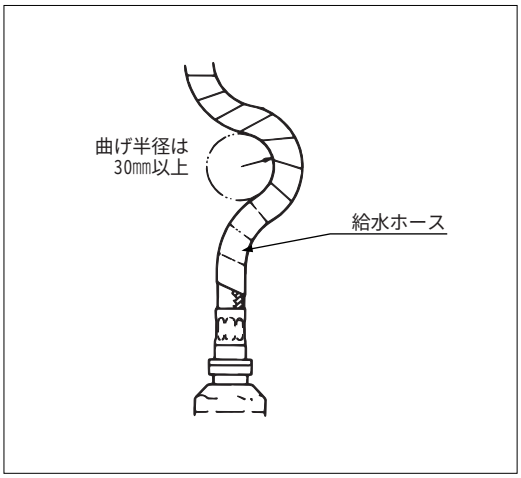

株式会社 INAX

本社 ☎0569-35-2700
西東京支社 ☎0425-27-3341
東関東支社 ☎028-637-3379
静岡支社 ☎054-251-1710
広島支社 ☎082-223-1710
札幌支社 ☎011-271-1701
横浜支社 ☎045-242-1710
関越支社 ☎0273-27-1793
北陸支社 ☎076-264-1710
四国支社 ☎087-821-1701
東北支社 ☎022-301-1701
千葉支社 ☎043-227-8171
甲信支社 ☎0263-36-2166
大阪支社 ☎ 06-539-3500
福岡支社 ☎092-282-3151
東京支社 ☎03-5541-7111
埼玉支社 ☎048-668-1177
名古屋支社 ☎052-201-1717
京滋支社 ☎075-222-1794
南九州支社 ☎096-322-1794

⑵固定リングを給水ホースとソケットの接続部（ツバ部）にはめ込みます。

※しっかり取り付けないと漏水の原因となりますので、確実にはめ込んでください。

※給水ホースを上に引き、確実に接続されていることを確認してください。

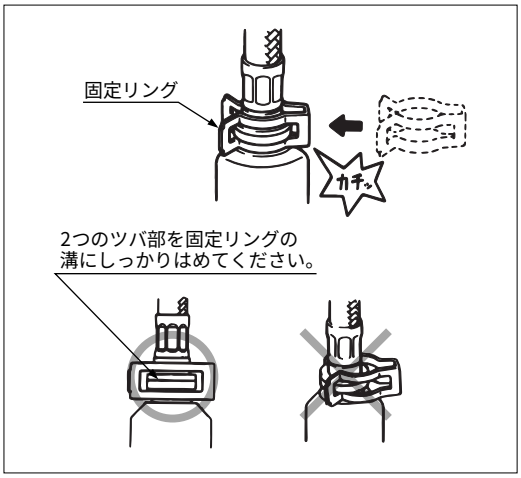

⑶抜け止めカバーを固定リングにはめ込みます。

※固定リングが外れると漏水の原因となりますので必ずしっかりとはめ込んでください。

※直接固定リングに手を触れるとケガをする恐れがあります。

抜け止めカバーを必ずはめたままにしてください。